for Ste 39 TJJ

ESPACE DE TRAVAIL

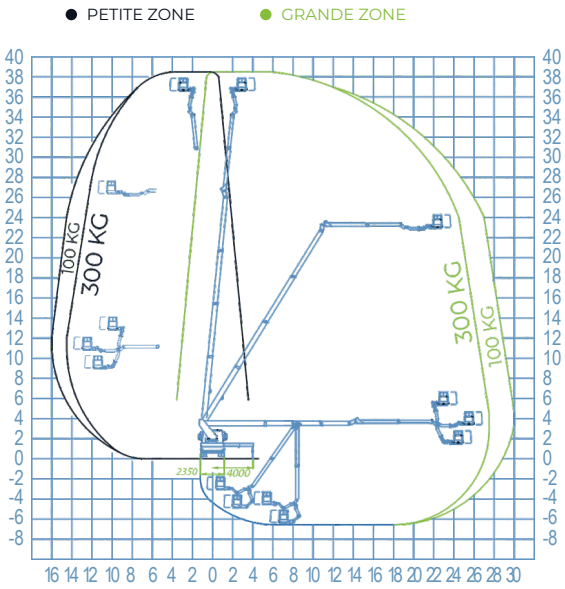

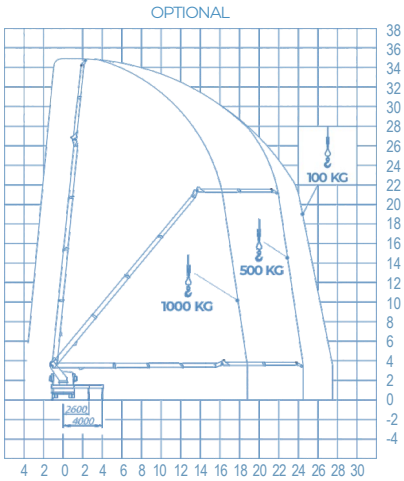

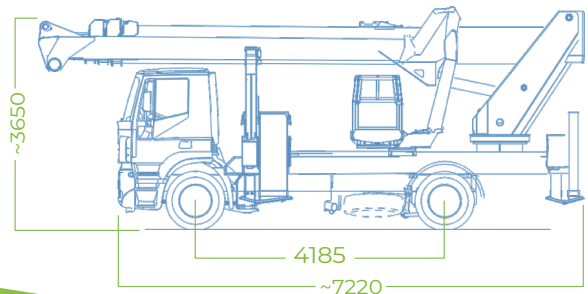

INFO

STABILISATEURS
HE+HE

HAUTEUR MAXIMALE
38,50 m

HAUTEUR DU PANIER
36,50 m

PORTÉE MAXIMALE
30,00 m

CAPACITÉ DU PANIER
300 kg

DIMENSION DU PANIER
2200/3200x700x1100 mm

ROTATION DU PANIER
180° + 180°

COMMANDES
Électrique

ROTATION TOURELLE
700°

GVW
18 ton





GRANDE ZONE

ÈQUIPMENT DE SÈRIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Possibilité de panier convertible SOCAGE (Eternit)
- Rotation manuelle de 180° du 2éme Jib
- Possibilité de treuil sur un Jib détachable
- Stabilisation automatique
- Area de travail partiellement stabilisée
- Fermeture automatique
- Poste de commande du panier avec console sur le design Socage console comprenant un joystick et un Écran LCD 7" avec informations en temps réel
- Interphone avec casque pour la communication entre le panier et le sol
- Commande de démarrage/arrêt du moteur principal et auxiliaire et le moteur auxiliaire de la nacelle
- Télécommande multifonctionnelle pour les urgences partie aérienne depuis le sol et stabilisation
- Feu rotatif fixe n° 2 sur la cabine du véhicule
- Prise électrique 230V/400V
- Echangeur de chaleur sur le système hydraulique
- 2 ridelles rabattables, 2 fixes (h 150mm)
- Traitement cataphorèse avec revêtement par poudre

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe de secours manuelle
- Désarmement automatique prise de force
- Vérification croisée des stabilisateurs ouverts
- Anémomètre
- Limiteur de poids dans le panier
- Limiteur de moment avec double sécurité et contrôle des fonctions
- Dispositif multiaxial pour le contrôle visuel de la stabilisation du cadre
- Abaissement d'urgence avec pompe électrique (en l'absence de moteur auxiliaire)
- Frein de rotation de la tourelle avec engagement automatique
- Système hydraulique à filtrage différencié avec filtres à haute efficacité sur les lignes d'alimentation et de retour.
- Télécommande multifonctionnelle pour le contrôle d'urgence
- Blocage automatique de la rotation avec extension du stabilisateur d'un seul côté
- Capteur de planéité du cadre
- Clapets de sectionnement à bride