



INFO TECHNIQUE

- **Fermature automatique**
- **Stabilisation automatique**
- Dégagement rapide du panier
- Support crochet de levage 230kg
- SSV: éclairage de sécurité LED de la partie aérienne et des stab.
- Phare LED de translation
- Bras fabriqués en profils d'acier avancé haute résistance
- Levage du Jib en translation
- Traitement par cataphorèse
- Chassis élargissable hydrauliquement
- Chenilles blanches anti-traces
- Crochets de levage sur les stabilisateurs
- Plaques d'appui extra larges
- Prédiposition pour l'option Raptor Stab.
- Socage Connect
- Chargeur intégré + batterie supplémentaire pour télécommande
- Distributeur hydraulique multifonction
- Pompe manuelle de secours
- Prise électrique 230V sur le panier
- Radiocommande multifonction
- Pompe électrique auxiliaire monophasée 230V/50Hz
- Pack de batteries au lithium 10kW 48V
- Transport sur remorque avec l'option Raptor Trailer

SERIES ELECTRIC



BATTERIE AU LITHIUM




(240Ah)

100 % ÉLECTRIQUE AVEC UNE AUTONOMIE SUPÉRIEURE



ESPACE DE TRAVAIL

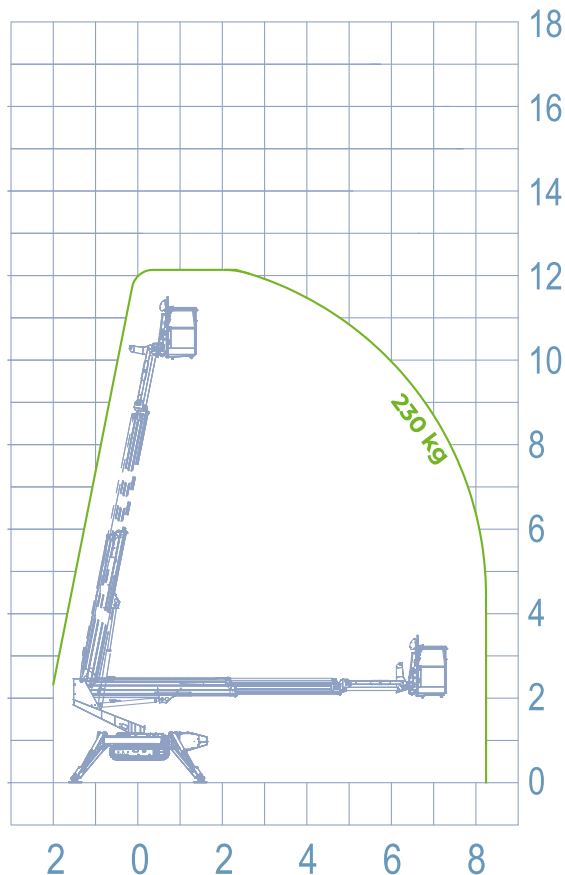

INFO



STABILISATEURS Z+Z



HAUTEUR MAXIMALE 12,20 m



HAUTEUR DU PANIER 10,20 m



PORTÉE MAXIMALE 8,30 m



CAPACITÉ DU PANIER 230 kg



DIMENSION DU PANIER 1400 X 700 X 1100 mm



COMMANDES Électro-hydraulique



ROTATION TOURELLE 190°+190°



GVW 2,0 ton



DIMENSIONS 3150 x 3000 mm



ROTATION DU PANIER 60° + 60°



CROCHET 230 kg

DIMENSIONS

