



✓ INFO TECHNIQUE

- **Fermature automatique**
- **Stabilisation automatique**
- Dégagement rapide du panier
- Support crochet de levage 230kg
- SSW: éclairage de sécurité LED de la partie aérienne et des stab.
- Phare LED de translation
- Bras fabriqués en profils d'acier avancé haute résistance
- Levage du Jib en translation
- Traitement par cataphorèse
- Chassis élargissable hydrauliquement
- Chenilles blanches anti-traces
- Crochets de levage sur les stabilisateurs
- Plaques d'appui extra larges
- Prédiposition pour l'option Raptor Stab.
- Socage Connect
- Chargeur intégré + batterie supplémentaire pour télécommande
- Distributeur hydraulique multifonction
- Pompe manuelle de secours
- Prise électrique 230V sur le panier
- Radiocommande multifonction
- Pompe électrique auxiliaire monophasée 230V/50Hz
- Pack de batteries au lithium 10kW 48V
- Transport sur remorque avec l'option Raptor Trailer

**SERIES
ELECTRIC**



BATTERIE
AU LITHIUM




(240Ah)

100 % ÉLECTRIQUE AVEC UNE
AUTONOMIE SUPÉRIEURE



ESPACE DE TRAVAIL

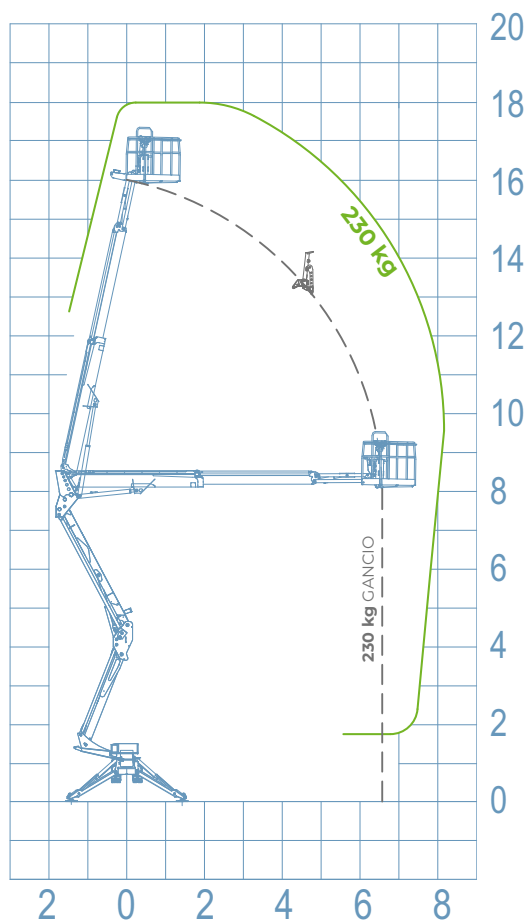

INFO

- STABILISATEURS
Z+Z
- HAUTEUR MAXIMALE
18,00 m
- HAUTEUR DU PANIER
16,00 m
- PORTÉE MAXIMALE
8,20 m
- CAPACITÉ DU PANIER
230 kg
- DIMENSION DU PANIER
1400 X 700 X 1100 mm
- COMMANDES
Électro-hydraulique
- ROTATION TOURELLE
190°+190°
- GVW
2,5 ton
- DIMENSIONS
**2845 x 2855 mm
3010 x 3190 mm**
- ROTATION DU PANIER
60° + 60°
- CROCHET
230 kg

DIMENSIONS

