



INFO TECHNIQUE

- **Fermature automatique**
- **Stabilisation automatique**
- Dégagement rapide du panier
- Support crochet de levage 230kg
- SSV: éclairage de sécurité LED de la partie aérienne et des stab.
- Phare LED de translation
- Bras fabriqués en profils d'acier avancé haute résistance
- Levage du Jib en translation
- Traitement par cataphorèse
- Chassis élargissable hydrauliquement
- Chenilles blanches anti-traces
- Crochets de levage sur les stabilisateurs
- Plaques d'appui extra larges
- Prédiposition pour l'option Raptor Stab.
- Socage Connect
- Chargeur intégré + batterie supplémentaire pour télécommande
- Distributeur hydraulique multifonction
- Pompe manuelle de secours
- Prise électrique 230V sur le panier
- Radiocommande multifonction
- Pompe électrique auxiliaire monophasée 230V/50Hz
- Pack de batteries au lithium 10kW 48V
- Transport sur remorque avec l'option Raptor Trailer

**SERIES
ELECTRIC**



BATTERIE
AU LITHIUM




(240Ah)

100 % ÉLECTRIQUE AVEC UNE
AUTONOMIE SUPÉRIEURE



ESPACE DE TRAVAIL

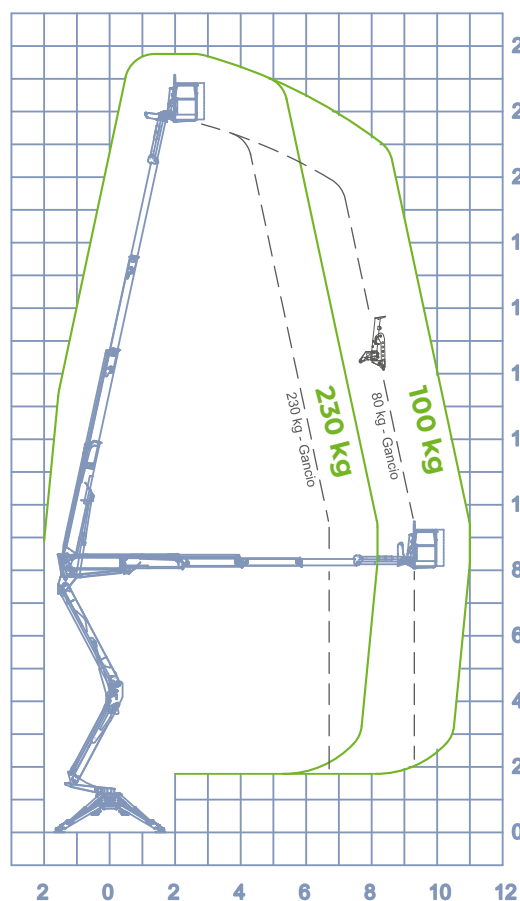

INFO

- **STABILISATEURS Z+Z**
- **HAUTEUR MAXIMALE 23,80 m**
- **HAUTEUR DU PANIER 21,80 m**
- **PORTÉE MAXIMALE 11,00 m**
- **CAPACITÉ DU PANIER 230 kg**
- **DIMENSION DU PANIER 1400 X 700 X 1100 mm**
- **COMMANDES Électro-hydraulique**
- **ROTATION TOURELLE 190°+190°**
- **GVW 2,65 ton**
- **DIMENSIONS 2845 x 2855 mm 3010 x 3190 mm**
- **ROTATION DU PANIER 60° + 60°**
- **CROCHET 230 kg**

DIMENSIONS

